


コンクリート充填・締固め管理システム

ジュウテンミエルカ[®] 超薄型ピンポイントセンサ


- 単点箇所でのコンクリート充填状況確認・締固め度合いの管理に！
- 鉄筋や鋼材が過密に設置された構造物に打設されたコンクリートの充填確認に！
- コンクリートの他、グラウト、水中(海水)コンクリートなどの打設時にご利用頂けます！

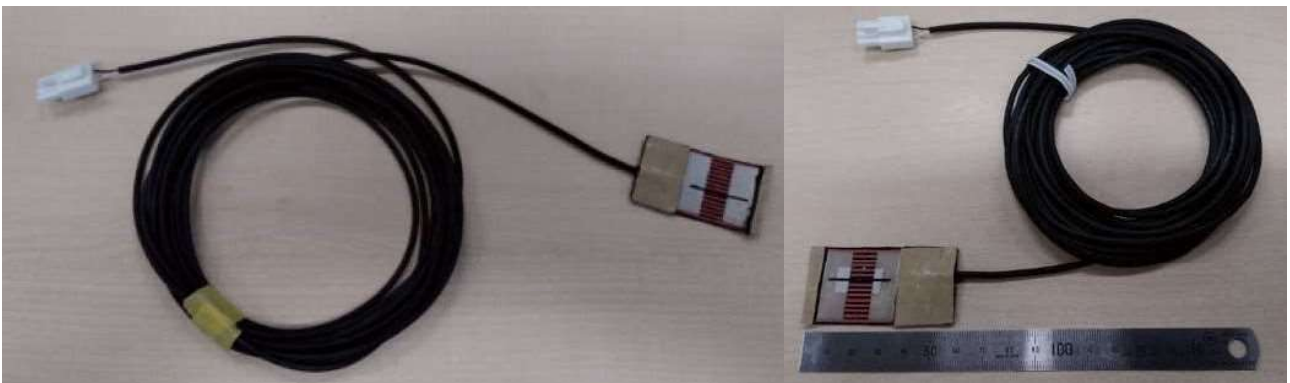


項目	センサ仕様
型式	充填検知のみ：M2011P 充填・締固め検知：M2012P
センササイズ	L：55 (mm) × W：30 (mm) × T：0.6 (mm) ※1
標準ケーブル長	5m、10m、20m
重量	2g ※2
使用温度範囲 保存温度範囲	0～40℃、5～85%RH (結露なし)

システム構成・接続イメージ

※1 粘着層を含む ※2 ケーブルを除く

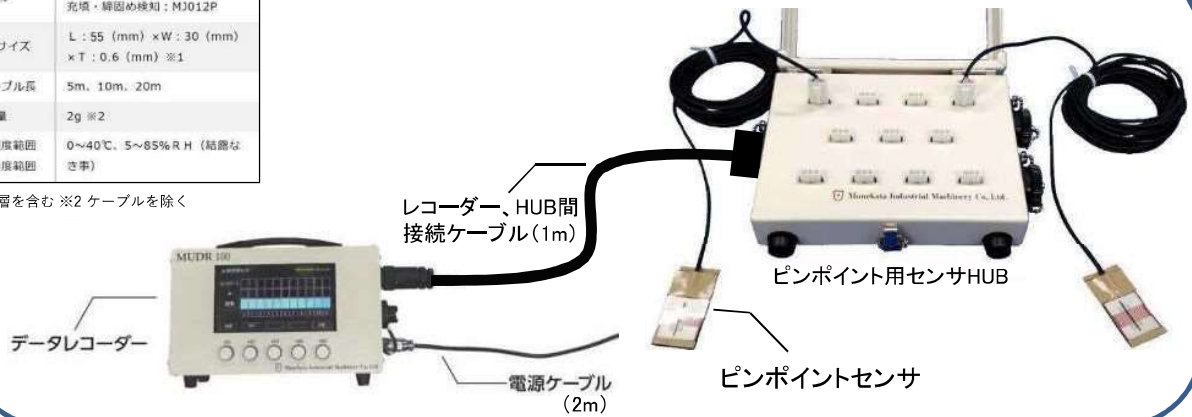

本数が多い時のコスト削減に！ ※別売り
ピンポイントセンサ用延長ケーブル (ケーブル長 5m)

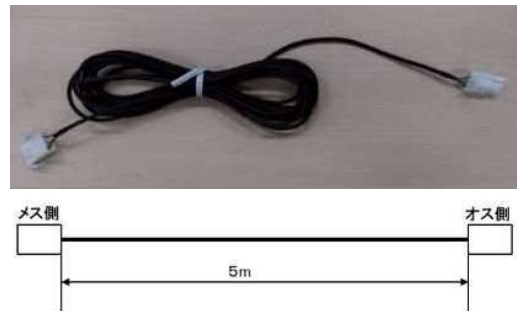

販売パートナー店

Constructional Specialized Commerce

株式会社 片岡屋

■ 製造元
ムネカタ インダストリアル マシナリー 株式会社

株式会社片岡屋 橋梁機材部
TEL:054-285-3137
<https://www.kataokaya.jp/>